

KSW ボックス

- 組立式のエックス線防護ボックスです。
- 搬入～設置まで、作業は1日で完了します。
- サイズ・鉛当量等はオーダーメイド対応可能です。
- 将来的な移設や増設等にも対応できます。
- 全国各地に設置可能です。
- 狭い空間でも設置できます。

仕様書




防護面	天井面	鉛当量 4.0mm まで対応	
	壁 4 面	既存床使用	
鉛入りパネル	床 面	既存床使用	
	厚 み	38mm	
	表 面 材	ポリ合板：アイボリーホワイト色	
扉	芯 材	木積層材・ペーパーハニカムコア	
	種 類	片開扉	
	大 き さ	幅=700 高さ=1,880	
観窓	ハンドル	レバーハンドル	1セット
	吊 金 物	面付き旗蝶番	1セット
観窓	大 き さ	幅=280 高さ=280	
	含鉛ガラス	LX-プレミアム（水拭き可能）	
柱材	材 質	アルミニウム	
付属品	管理区域標識	1枚	
	従事者用注意事項標識	1枚	
	室内灯：LED 照明	1灯	
	AC100V・蛍光灯 10W 相当		
補強下地	LED 表示灯（「使用中」または「照射中」ランプ）	1台	
	AC100V・蛍光灯 20W 相当		
その他	装置固定用	1ヶ所	
	操作盤取付用	1ヶ所	
その他	配線用貫通口 35φ	1ヶ所	
	貫通口用防護カバー（ステンレス製）	1ヶ所	

※この仕様書は、AK 110 の仕様となっております。
※この仕様書は、予告無しに変更する場合がございます。

観窓
幅=280mm 高さ=280mm
含鉛ガラス
LX-プレミアム（水拭き可能）

管理区域標識
従事者用注意事項標識

LED 表示灯
（「使用中」または「照射中」ランプ）

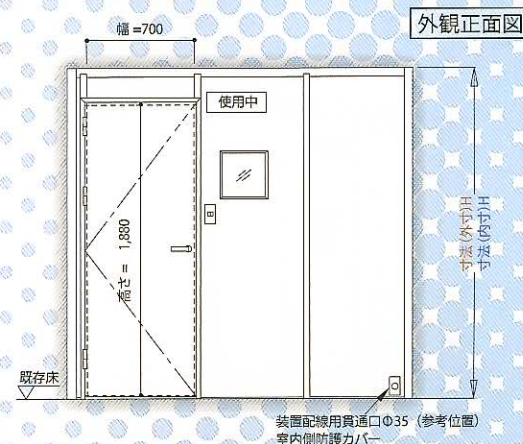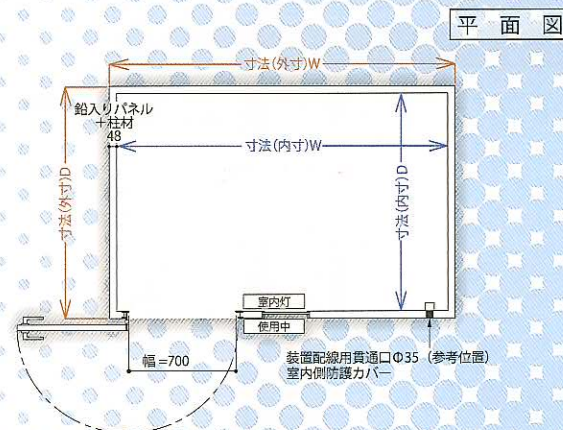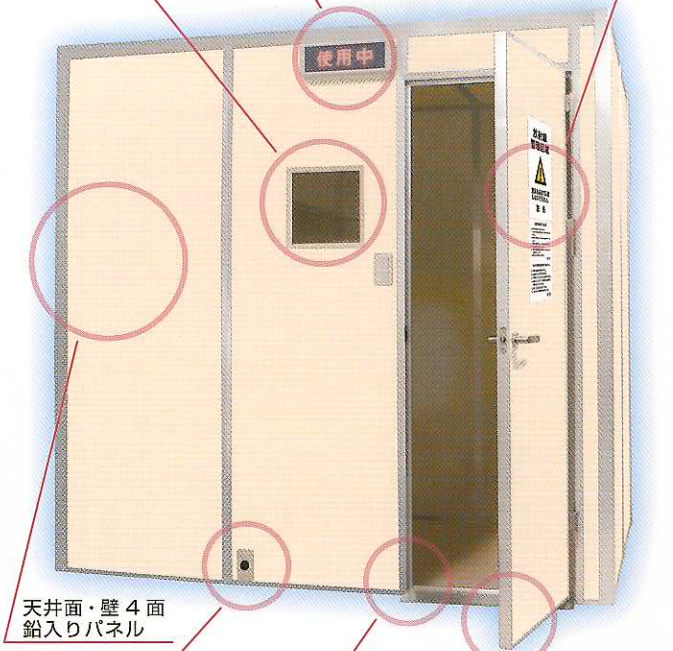

オプション

- サイズのオーダーメイド対応可能です。
 - 設置したい部屋の大きさに応じ、寸法の変更が可能です。
 - 観窓寸法の変更が可能です。
- 扉種類の変更が可能です。
 - 親子扉や片引戸へ変更可能です。
 - ※幅=850mm 以上の片引戸は、規格品番：AK130 以上の寸法が必要です。
- 床面への防護追加が可能です。
- インターロック追加が可能です。
 - ※その他ご要望がございましたら、ご相談下さい。特注にて承ります。

規格寸法

品 番	鉛当量 (mm)	寸 法 (外 寸) W × D × H (mm)	寸 法 (内 寸) W × D × H (mm)
AK 110	1.0～4.0	1,500×1,500×2,144	1,400×1,400×2,100
AK 120	1.0～4.0	1,500×1,800×2,144	1,400×1,700×2,100
AK 130	1.0～4.0	1,500×2,250×2,144	1,400×2,150×2,100
AK 140	1.0～4.0	1,800×2,250×2,144	1,700×2,150×2,100
AK 150	1.0～4.0	1,800×2,700×2,144	1,700×2,600×2,100

上記寸法・鉛当量以外もオーダーメイド対応可能です。